


## Características técnicas

RT64 C16 - A1

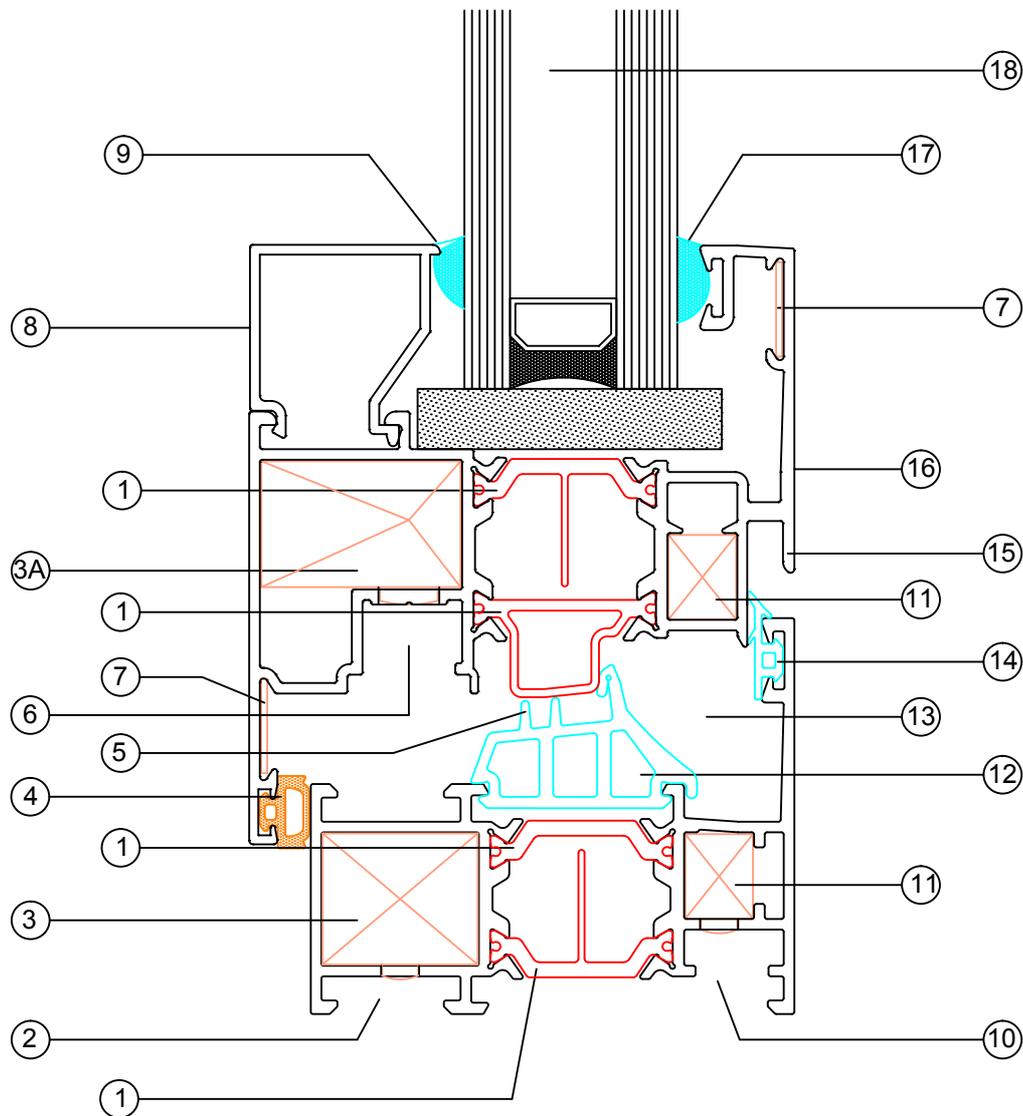

- |   |  |
|---|--|
| ① Rotura térmica con poliamidas de 24 mm      | ⑩ Posibilidad de vierteaguas exterior o condensador  |
| ② Posibilidad recercado interior              | ⑪ Escuadra exterior con tetón de resorte ó extrusión |
| ③ Escuadra interior extrusión                 | ⑫ Junta central en EPDM                              |
| ④ Junta interior espumosa                     | ⑬ Amplia cámara evacuación agua exterior             |
| ⑤ Pestañas para aislamiento térmico           | ⑭ Posibilidad de junta exterior en EPDM              |
| ⑥ Accesorios cámara canal 16                  | ⑮ Amplio vierteaguas exterior en hoja                |
| ⑦ Escuadra alineamiento en inox.              | ⑯ Hoja coplanar                                      |
| ⑧ Junquillos acristalar 22 mm rectos o curvos | ⑰ Sellado con silicona o junta EPDM                  |
| ⑨ Sellado con silicona o junta EPDM           | ⑱ Amplia posibilidad de acristalamiento              |